

1 ONE INDUSTRY

Conseil et courtage en équipement industriel

VOTRE
CONSEILLER
05 56 64 86 90

Retrouvez-nous 24H/24 sur : www.catalogue-pro.fr/one-industry/



Promos et Nouveautés du 12 Septembre au 12 Novembre 2022

Caisse palette couleur

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits.

Résistante aux acides, bases, graisses, produits chimiques...

- Capacité : 615 litres.
- Fabriquée en polyéthylène HDPE.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 1000 x H 780 mm.
- Dim. utiles : L 1120 x l. 920 x H 606 mm.
- Utilisations de : - 20°C à + 40°C.
- Empilage maxi : 8 pièces.
- Charge maxi : 510 kg.
- Charge au gerbage maxi : 5000 kg.
- Poids : 37,5 kg.

Option :

- Couvercle.



Panachage possible


-10%
Par 4

A partir de
~~281.00~~
252.90 €HT
l'unité par 4
Franco



Option : couvercle gris

Coloris	Réf.	Quantité	4
		Remise	-10%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
Gris	DDEI1154	281.00	252.90
Rouge	DDEI1155	301.00	270.90
Bleu	DDEI1156	301.00	270.90
Jaune	DDEI1157	301.00	270.90
Vert	DDEI1158	301.00	270.90



Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.

Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

- Précision : 500 g.
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V/AC.
- Autonomie batterie 40 heures.
- Poids : 94 kg.

Fonctions du système de pesage :

- Sans imprimante : Brut, Tare, Net.
- Option avec imprimante sur demande.
- Garantie : 2 ans pièces.

1217.00
973.60 €HT
Franco

-20%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-20%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAD0566	1217.00	973.60

*Dont D.E.E.E.

Rallonges de fourches

Conforme à la directive 2006/42/CE et à la Nome ISO 13284.

- Charge : 1300 kg par paire répartie sur 1,20 mètres.
- Galvanisées à chaud : Ep. 6 mm.
- Robustes et fonctionnelles.
- Mise en place extrêmement rapide.
- Extrémité renforcée par tôle de fermeture et soudures en continue.
- Etriers de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention.
- Vendues par paire.

A partir de
542.00
487.80 €HT
la paire
Franco

-10%



Longueur utile (mm)	Poids (kg)	Section maxi L x Ep (mm)	Réf.	Quantité 1	
				Remise	-10%
1500	46	100 x 45	DDAB0109	542.00	487.80
1800	54	100 x 45	DDAB0929	660.00	594.00
1800	64	130 x 50	DDAB0400	710.00	639.00
2000	68	130 x 50	DDAB0110	743.00	668.70
2500	96	150 x 60	DDAB0111	846.00	761.40

Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 kg.
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Dim.hors tout : L 1100 x l. 450 x H 910 mm.
- Dim.utiles : L 850 x l. 450 mm.
- Hauteur plateau : 206 mm.
- Poids 14 kg.
- Livré démonté, roues montées.

182.00
154.70 €HT
Franco

-15%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAB0432	182.00	154.70



Chariot à plateaux bois

- Charge : 300 kg.
- 2 plateaux fixes à boulonner.
- Charge maxi plateau haut : 80 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux en mélaminé encastrés dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Dim. hors tout : L 986 x l. 511 x H 1039 mm.
- Dim. utiles : L 850 x l. 500 mm.
- Hauteur plateaux : 200 / 820 mm.
- Poids : 28 kg.
- Livré démonté, roues montées.

271.00
230.35 €HT
Franco

-15%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAB0428	271.00	230.35





Palan manuel à chaîne

Le palan le plus léger du marché.

- Capacité : 1000 kg.
- Encombrement très réduit.
- Chaînes de charge en Grade 100.
- Nombre de brins : 1.
- Hauteur perdue : 310 mm.
- Carter étanche.
- Guide chaîne.
- Livré en standard avec 3 m. de levée.
- Poids en 3 mètres de levée : 9.9 kg.
- Garantie : 1 an.



223.00
156.10 €HT
Franco

-30%

Quantité	1
Remise	-30%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDBB0144	223.00 156.10

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel.

Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.

Déplacement et élévation électrique.

- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN.
- Carter en acier.
- Équipé de galets stabilisateurs de série.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.
- Rayon de braquage : 1330 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Batterie Lithium-ion : 24 V/20 Ah avec chargeur séparé compris.
- Dim. hors tout : L 1530 x l. 540 x H 1160 mm.
- Dim. fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Poids : 123 kg.
- Garantie : 1 an pièces.
- Option batterie supplémentaire :
 - Existe en 30 Ah et 36 Ah.

2238.00
2014.00 €HT
Franco

-10%



Quantité	1
Remise	-10%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDAD0572	2238.00 2 014.00

Servante capacité 300 kg

Servante, ergonomique et robuste 2 plateaux.

- Capacité de charge : 300 kg.
- Plateau bois + caoutchouc noir strié.
- Espace entre plateaux : 560 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée incurvée Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : L 913 x l. 600 x H 1015 mm.
- Dim. base : L 800 x l. 600 mm.
- Poids : 25,3 kg.
- Couleur de la poignée : bleu RAL 5012.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

550.00
412.50 €HT
Franco

-25%



Quantité	1
Remise	-25%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDAB0843	550.00 412.50

Diable à pelle fixe

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- Charge : 250 kg.
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Roues caoutchouc semi-élastique Ø 250 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 12 kg.
- Garantie : 5 ans.

A partir de
194.00
135.80 €HT
l'unité par 3
Franco

-30%
Par 3



Quantité	1	3 et +
Remise	-15%	-30%
Livraison	Franco	Franco
€ HT	l'unité	l'unité
DDAA0299	194.00 164.90	135.80

Plate-forme individuelle roulante à hauteur fixe ou télescopique finition ULTIM

Conforme au décret 2004-924.

Norme PIRL + EN131-7 (F3 - F4 - F5 - F6 - XT5).

Norme PIR + EN 131-7 (F7 - XT7 - XT9).

• Charge utile 150 kg.

- En aluminium, hauteur fixe ou télescopique.
- Portillon à 2 battants avec fermeture sécurisée automatique.
- 2 stabilisateurs télescopiques à réglage millimétrique à partir de 5 marches.

A partir de
~~947.00~~
662.90 €HT
Franco



-30%

N
Nouveauté



Nbre de marches	Haut de travail maxi (m)	Hauteur plancher maxi (m)	Haut. pliée (m)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
							Remise	€ HT l'unité
3	2,70	0,70	2,06	100	16,00	DDCG1271	947.00	662.90
4	2,95	0,95	2,34	100	16,60	DDCG1272	1037.00	725.90
5	3,20	1,20	2,62	150	24,90	DDCG1273	1135.00	794.50
6	3,45	1,45	2,91	150	26,10	DDCG1274	1205.00	843.50
7	3,70	1,70	3,18	150	27,40	DDCG1275	1255.00	878.50
3 à 5	3,28	1,28	2,19	200	29,50	DDCG1276	1618.00	1 132.60
4 à 7	3,79	1,79	2,47	200	32,70	DDCG1277	1876.00	1 313.20
6 à 9	4,30	2,30	3,02	200	39,20	DDCG1278	2163.00	1 514.10

Plateforme ultra-mobile 2 marches, hauteur réglable

Conforme à la Réglementation Française (Décret 2004-924). Norme PIRL.

• Charge utile 150 kg.

- Acier / Aluminium.
- Plancher alu/bois 860 x 480 mm.
- Plinthes hauteur 150 mm.
- Tablette multifonctions - Capacité de charge : 30 kg, porte-fûts 15 l.
- Garde-corps avec portillon sécurisé à fermeture automatique.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Réglage indépendant facile et intuitif des 4 pieds.
- Hauteur de travail : 2.60 / 2.70 / 2.80 m.
- Dim. pliées : L 1.09 x l. 0.78 x Ep. 0.26 m.
- 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm et escamotables.
- Poids : 27,10 kg.

1050.00
787.50 €HT
l'unité
Franco

-25%



Réf.	Quantité 1	
	Remise	€ HT l'unité
DDCF0848	1050.00	787.50



Touret à meuler à vitesse variable

Equipé de 2 meules 200 x 25.4 mm Gr36 et Gr60.

- Vitesse de rotation : 900 à 3600 trs/min.
- 3 vitesses directes : 900 / 1800 / 3600 trs/min, puis entre chaque étage impulsion de 100.
- 1 sortie d'aspiration en Ø 63,5 mm.
- Puissance Moteur : 750 W.
- Tension moteur : 230 V.
- Dimensions : L 580 x P 342 x H 356 mm.
- Poids : 30 Kg.

Livré avec :

- Plexis de protection.
- Meule Ø 200 x 25,4 Gr36.
- Meule Ø 200 x 25,4 Gr60.
- Manuel d'utilisation et clés de services.

756.00
529.20 €HT
Franco



-30%

N
Nouveauté

Réf.	Quantité 1	
	Remise	€ HT l'unité
DDDM2270	756.00	529.20

Aspirateur inox eau & poussière 27 litres

- Capacité cuve inox : 27 litres.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mm H2O.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 306 x l. 360 x H 610 mm.
- Système de filtre : cartouche/Polyester.
- Tuyau de sécurité de 2.5 m.
- Prise à démarrage automatique.
- Poids à vide : 8 kg.

394.00
315.20 €HT
Franco



-20%

N
Nouveauté

Réf.	Quantité 1	
	Remise	€ HT l'unité
DDID0482	394.00	315.20

Aspirateur inox eau & poussière 62 litres

- Capacité cuve inox : 62 litres.
- Puissance maxi : 2200 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2680 mm H2O.
- Système FlowMix.
- Tension : 230 V.
- Niveau de pression sonore : 82 db(A).
- Dim. L 580 x l. 740 x H 930 mm.
- Système de filtre : cartouche/Polyester.
- Tuyau flexible antistatique résistant aux huiles.
- Vidange de l'eau restante facile à travers un flexible.
- Poids à vide : 26 kg.

1080.00
864.00 €HT
Franco



Réf.	Quantité 1	
	Remise	€ HT l'unité
DDID0483	1080.00	864.00





Servante d'atelier composée

7 tiroirs - 318 outils.


- Charge maxi/tiroir : 25/30 kg.
- Tiroirs coulissants à double extension sur roulements à billes.
- Sécurité antibasculement : 1 seul tiroir ouvrable à la fois.
- Tiroirs avec mousse compacte pour outils.
- Compartiment latéral avec espace de rangement et paroi perforée.
- Plateaux compartimentés.
- Serrure centralisée.
- Roues résistantes aux huiles Ø 120 mm dont 2 avec frein.
- Dim. : L 780 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 91 kg.

1534.00
1150.50 €HT
Franco



-25%

Quantité	1
Remise	-25%
Réf.	
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDDM2166	1534.00 1 150.50



Vitrine d'affichage extérieur

Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 35 mm.
- Porte battante encastrée avec vitrage Sécurit : Ep. 4 mm.
- Charnières sur pivot en inox.
- Fond magnétique en tôle blanche laquée.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Options sur demande :

- Éclairage LED.
- Laquage toutes teintes RAL.
- Serrures à numéros différents.

-20%

A partir de
228.00
182.40 €HT
Franco



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Quantité	Remise	Franco
692 x 518	4	DDJD0528	228.00	-20%	182.40
692 x 728	6	DDJD0529	276.00		220.80
989 x 728	9	DDJD0530	301.00		240.80
989 x 938	12	DDJD0531	392.00		313.60

Projecteur LED IP65 / IK08

Projecteur LED à température de couleur modulable.

- Puissance : 70 à 200 Watts.
- Boîtier aluminium.
- Vitre en verre trempé : 4 mm.
- Indices de protection : IP65 / IK08.
- Angle d'éclairage : 120°.
- Fonctionnement : de - 40° à + 50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : 100 à 277 V.
- Livré avec 800 mm de câble.
- Protections : Surchauffe, Surtension, Courts-circuits, + 6kV.
- Température couleur : 3000K, 4500K, 6000K au choix par bouton switch.
- Coloris boîtier : Noir.
- Garantie : 5 ans.

A partir de
178.00
160.20 €HT
Franco

-10%



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim. boîtier L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Franco
70	9100	354,5 x 245 x 55	4,50	DDDN1450	178.00	-10%	160.20
100	13000	402,5 x 295 x 60	4,57	DDDN1451	202.00		181.80
150	19500	430,5 x 330 x 60	5,00	DDDN1452	256.00		230.40
200	26000	470,5 x 360 x 60	6,80	DDDN1453	310.00		279.00

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 500 Kg uniformément répartie.
- 2 pieds échelles en tube 40 x 40 avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
- 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 24 mm ou mélaminé 19 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

A partir de
420.00
315.00 €HT
Franco

Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.

-25%



Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Quantité	Remise	Franco	Dont EC*
1500 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0626	420.00	-25%	315.00	5.98
1500 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0634	424.00		318.00	4.94

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz de 490 à 690 mm.
- Assise polyuréthane souple striée : l. 440 x P 420 mm.
- Dossier polyuréthane souple strié : l. 380 x H 300 mm.
- Poids : 13 kg.
- Piétement polyamide 5 branches avec roulettes.
- Livré démonté.

366.00
274.50 €HT
Franco

-25%



Réf.	Quantité	Remise	Franco	Dont EC*
DDDF0724	366.00	-25%	274.50	1.82

Chauffage air pulsé mobile électrique

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers, chantiers...

- Puissance maxi : 3,3 Kw.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction intégrés.
- Alimentation : 230 V mono.
- Débit d'air maxi : 360 m³/h.
- Puissance calorifique : 2850 Kcal/h.
- Dim. : L 410 x l. 285 H 315 mm.
- Poids : 8,60 kg.
- Livré avec câble et prise électrique.

192.00
153.60 €HT
Franco



-20%

Extincteur

Extincteur poudre pour feux de type A, B et C.

- DDHG0784 : Certification : NF EN-3/EP2 045 730.
- DDHG0785 : Certification : NF EN-3/EP6 045 569.
- Capacité 1 et 6 kg.
- Corps en tôle d'acier.
- Manomètre de contrôle.
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar.

Garantie : 1 an.

A partir de
75.00
60.00 €HT
l'unité
Franco



N
Nouveauté

-20%

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
DDDJ0974	1	-20%	Franco	192.00
				153.60

Capacité (kg)	Durée de fonctionnement (s)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
1	7,13	85 x 330	2,21	DDHG0784	1	-20%	Franco	75.00
6	23,7	160 x 545	9,66	DDHG0785	1			171.00
								136.80

Lanière pré-découpée

Aménagez et isolez vos locaux contre le froid, la poussière, l'humidité, la chaleur ou le bruit.

- Lanières PVC, coloris cristal.
- Traitement anti UV.
- Bords arrondis anti-coupure.
- Vendue par bobine de 50 m.
- Peuvent être vendues à la coupe au mètre linéaire sur demande.

A partir de
6.00
4.20 €HT
le m. linéaire
Franco

-30%



Ep. (mm)	Largueur (mm)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
2	200	DDDJ0929	1	-30%	Franco	6.00
3	300	DDDJ0934	1			11.40
						4.20
						7.98

Chauffage portable rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 5 m².
- Puissance : 2000 W.
- Intensité maxi : 9,1 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Mât télescopique jusqu'à : 2,05 m.
- Dim. L 1000 x l. 1000 x H 2050 mm.
- Poids : 6,2 kg.
- Livré avec câble + prise.



347.00
277.60 €HT
Franco

-20%

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
DDJJ1023	1	-20%	Franco	347.00
				277.60

Tapis anti-fatigue haute performance

Pour tout type de poste de travail dans le milieu industriel avec fort trafic et environnement sec ou légèrement gras. Découpe sur mesure à la demande.

- Surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm permettant une excellente mémoire de forme.
- 4 bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Très résistant grâce à sa surface vinyle.
- Excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes.
- Excellente mémoire de forme.
- Isole du froid.
- Soulage la fatigue du dos et des jambes.
- Epaisseur : 14,3 mm.
- Coloris : noir ou noir avec bords jaunes.

A partir de
82.30
65.80 €HT
le rouleau
Franco



-20%

Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT
Noir	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0666	1	-20%	Franco	82.30
Noir	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0667	1			185.00
Noir	22,9 x 0,61	76	DDDG0668	1			1 083.20
Noir	22,9 x 0,91	111	DDDG0669	1			1 508.00
Noir	22,9 x 1,22	155	DDDG0670	1			2 186.40
Noir/Jaune	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0650	1			82.30
Noir/Jaune	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0619	1			185.00
Noir/Jaune	22,9 x 0,61	76	DDDG0651	1			1 083.20
Noir/Jaune	22,9 x 0,91	111	DDDG0652	1			1 508.00
Noir/Jaune	22,9 x 1,22	155	DDDG0653	1			2 186.40





Ensemble rayonnage d'atelier léger

La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy.

Le rayonnage Rang'Eco permet le stockage de tous types de produits.

Robuste, stable, pratique, modulable, il s'adapte aux dimensions du local à équiper.

Montants avec pieds plastiques :

- Hauteur : 2000 mm.
- Profondeur : 400 mm.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005 - Tablette grise RAL 7035.

Tablettes :

- Longueur : 1250 mm.
- Profondeur : 400 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.

Vendu en ensemble :

• 1 élément départ : composé de 4 montants avec pieds plastiques et 5 tablettes.


• 4 éléments suivants :

composé de 8 montants avec pieds plastiques et 20 tablettes.

• 5 lots d'isorel.

931.00
651.70 €HT
l'ensemble
Franco

-30%

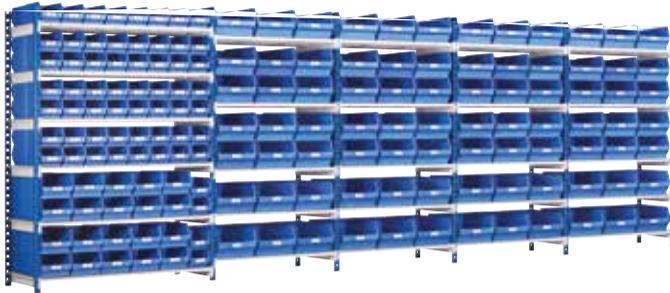

Réf.	Quantité	1
	Remise	-30%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'ensemble
DDEA2013	931.00	651.70

Ensemble rayonnage mi-lourd

Rayonnage polyvalent et résistant. Une solution pour stocker des charges lourdes et volumineuses.

- Poteaux profilé à froid 50 x 50 x 50 x 1.5 mm.
- Entretoises et longerons en Z profilés à froid.
- Accrochage 3 griffes + goupilles de sécurité.

Élément départ :

- Hauteur : 2000 mm.
- Longueur : 1750 mm.
- Profondeur : 600 mm.
- 3 niveaux platelage aggro inclus.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005, longerons gris RAL 7035.

Élément suivant :

- Hauteur : 2000 mm.
- Longueur : 1750 mm.
- Profondeur : 600 mm.
- 3 niveaux platelage aggro inclus.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005, longerons gris RAL 7035.

Vendu en ensemble : 1 élément départ + 1 élément suivant.

Garantie : 5 ans

Existe aussi en hauteur 2500 mm sur demande.

470.00
399.50 €HT
l'ensemble
Franco

-15%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'ensemble
DDEA1975	470.00	399.50

Barrière écluse basculante

Barrière à installer sur une mezzanine et sert à prévenir des chutes des opérateurs travaillant sur cette zone.

• Construction robuste en tube de 40 x 40 mm.

- Support sur silentbloc caoutchouc.
- Fixation au sol par platine de 100 x 100 mm (livré sans vis de fixation).
- Finition peinture époxy RAL 1028.
- Livrée démontée, assemblage très facile.

A partir de
~~869.00~~
738.65 €HT
Franco

-15%



Longueur (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
					Remise	-15%
					Livraison	Franco
					€ HT	l'unité
2015	1945	1562	80	DDEA1977	869.00	738.65
2015	1945	2042	100	DDEA1982	1049.00	891.65
2015	1945	2800	120	DDEA1983	1149.00	976.65

Protection par madrier

Conçue pour protéger et assurer la longévité de vos rayonnages, murs, bardages...

Adaptez votre protection à la dimension voulue par découpe du madrier.

- Support d'extrémité et intermédiaire en acier. Ep. 6 mm.
- Finition peinture époxy Jaune.
- Platine 4 trous pour une fixation au sol par chevilles métalliques.
- Dim. platine : L. 200 x l. 150 x Ep. 8 mm.
- Madrier en sapin traité, dim. : L 2400 x Ep. 75 x H 225 mm.

A partir de
~~78.60~~
70.74 €HT
Franco



-10%



Support	Haut (mm)	Réf.	Quantité	1
			Remise	-10%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
Extrémité	460	DDEJ0014	78.60	70.74
Intermédiaire	460	DDEJ0016	96.80	87.12
Madrier	225	DDEJ0017	71.00	63.90

Bac gerbable transparent avec couvercle

Utilisation polyvalente pour le stockage, le transport, le classement, le tri

Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble.

Contenu toujours visible et reconnaissable.

- Fabriqué en polypropylène transparent.
- Plage de température : -15 à + 80°C.
- Conception ergonomique - Résistant aux chocs.
- **Conditionnement par 10 bacs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



A partir de
~~17.00~~
11.90 €HT
l'unité par 10
Franco



Balance - Pèse colis

Pèse colis très économique pour un usage quotidien.

Idéale pour le courrier, la réception et l'expédition.

- Portée: 35 kg - Précision : 20 g.
- Plateau en acier larmé peint, dim. : L 316 x l. 280 mm.
- Résolution maximum à l'affichage : 1 : 1750.
- Indicateur en ABS renforcé.
- Support sur table ou mural inclus.
- Câble de liaison extensible.
- Affichage LCD très rapide en kg ou lb.
- Juste 2 touches tactiles.
- Alimentation par bloc secteur ou par piles.
- Extinction automatique pour une autonomie de 360 heures.
- Calibrage en kg ou lb.



~~267.00~~
226.95 €HT
Franco

-30%

Par 10

Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Quantité 10	
						Remise	Franco
9	395 x 255 x 155	335 x 210 x 140	0,90	10	DDED1430	47.00	11.90
35	480 x 390 x 310	370 x 310 x 280	2,10	10	DDED1431	33.00	23.10
48	600 x 400 x 315	530 x 325 x 289	2,58	10	DDED1432	36.00	25.20

-15%

Réf.	Quantité	1	
		Remise	Franco
DDFJ1048	267.00	226.95	



Kit d'évacuation des eaux

Ce kit permet rapidement de mettre en place un système d'évacuation de l'eau.

La pompe restant dans sa caisse, il suffit de la brancher et de fixer le tuyau d'évacuation.

- Débit maxi : 160 litres/min.
- Hauteur de refoulement maxi : 9 m.
- Dim. tuyau : L 15 m x Ø 1,1/4".
- Flotteur intégré.
- Orifice de refoulement : Camlock.
- Corps de pompe Technopolymère.
- Caisse-filtre pour empêcher les déchets encombrants.
- Puissance : 230 V/0,37 kw.
- Câble électrique : 10 m.
- Poids : 9,3 kg.



~~717.00~~
466.05 €HT
le kit
Franco

-35%

Réf.	Quantité	1	
		Remise	Franco
DDEG0822	717.00	466.05	

*Dont D.E.E.E.



Dérouleur coupeur

Spécial rouleau papier.

- Bobine maxi : Ø 330 mm.
- Laize : de 350 à 500 mm.
- Plateau pivotant sur roulement à billes.
- Coupe franche par barre-couteau.
- Possibilité de le fixer contre un mur.

~~103.00~~
87.55 €HT
Franco

-15%



Réf.	Quantité	1	
		Remise	Franco
DDFA0076	103.00	87.55	



Dérouleur coupeur

Spécial rouleau papier.

- Bobine maxi : Ø 400 mm.
- Laize : de 1400 à 1600 mm maxi.
- Plateau pivotant sur roulement à billes.
- Coupe franche par barre-couteau.
- Dim. : L 650 x l. 560 x H 1900 mm.

-15%

~~401.00~~
340.85 €HT
Franco

Réf.	Quantité	1	
		Remise	Franco
DDFA0116	401.00	340.85	



Armoire de sécurité pour produits inflammables

Résistance au feu testée et approuvée FM (10 minutes).

Pour le stockage de vos produits inflammables.

- Capacité : 170 litres.
- 2 portes, 2 tablettes réglables sur crémaillères.
- Double paroi en acier soudé robuste de calibre 18 (1 mm), avec un espace isolant de 38 mm.
- Fermeture automatique des portes à partir de 74°C.
- Etiquettes réfléchives Haz-Alert™ avec avertissement en 3 langues.
- Comprend deux orifices d'aération équipés d'arrête-flammes, pieds ajustables et connecteur de terre.
- Bac de rétention 20 litres intégré en bas de l'armoire, hauteur 50 mm.
- Coloris : jaune.
- Dim. hors tout L 1092 x P 457 x H 1651 mm.
- Poids : 145 kg.
- Garantie 3 ans.

-15%

1995.00
1695.75 €HT
Franco



Quantité	1
Remise	-15%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDHJ0121	1995.00 1 695.75

Lampe frontale rechargeable

Faisceau réglable à large, de précision, stroboscopique, flash clignotant à l'arrière.

- Type de LED : CREE T6.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 120/380 lumens.
- Autonomie : jusqu'à 10h en intensité mini.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : aluminium.
- Poids nu : 245 g.
- Garantie : 2 ans.

86.50
69.20 €HT
Franco

-20%



Quantité	1
Remise	-20%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDHL0016	86.50 69.20

Coffre fort ignifugé

Protection de 1 heure papier, classée UL72 Class 350 1H.

- Capacité : 20 litres.
- Fabriqué en acier et béton.
- Ouverture/fermeture par double et triple combinaison et clé unique haute sécurité et molette.
- 1 code utilisateur.
- Dim. : L 355 x P 390 x H 500 mm.
- Poids : 51 kg.

469.00
375.20 €HT
Franco

-20%



Quantité	1
Remise	-20%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDHH0890	469.00 375.20

Botte de sécurité

Utilisation : BTP, sols accidentés...

- FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 CI.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Embout composite extra large 200 J.
- Semelle antiperforation acier.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Anses de préhension.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté.
- Pointures : du 39 au 48.

77.10
73.25 €HT
la paire
Franco

-5%



Quantité	1
Remise	-5%
Livraison	Franco
€ HT	la paire
DDHC0393	77.10 73.25

Chaussure de sécurité mixte

Utilisation : industrie légère et lourde, logistique, artisans, transport.

- EN ISO 20345:2011 S3 SRA.
- Semelle non-métallique et isolant thermique.
- Doublure textile maille 3D haute résistance à l'abrasion.
- Tige cuir crôte velours.
- Semelle PU/PU.
- Chaussant large Légère et confortable.
- Embout en composite 200J.
- Pointures : 36-48.

67.00
63.65 €HT
la paire
Franco

-5%



Quantité	1
Remise	-5%
Livraison	Franco
€ HT	la paire
DDHC0528	67.00 63.65





Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports... Sans passage de fourches et sans ouverture d'écoulement. Contenance : 200 ou 400 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac gris, couvercle orange.
- **Garantie 10 ans.**

-10%

A partir de ~~322.00~~
289.80 €HT
Franco



Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
				Remise	€ HT
200	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	-10%	289.80
400	1210 x 820 x 670	20,4	DDJF1342	-10%	486.00

Abri fumeurs

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit et panneau de fond en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur hors tout : 2300 mm.
- Banc assis/debout fourni - Dim. : L 1000 x H 1000 mm.
- Dim. hors tout : L 2350 x P 1220 mm (2 m²).
- Dim. utiles : L 2000 x P 1000 x H 2050 mm.
- Assemblage par visserie fournie.

~~2140.00~~
1819.00 €HT
Franco



Réf.	Quantité 1	
	Remise	€ HT
DDJF0812	-15%	1 819.00

-15%

Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.

Granulométrie < 5 mm. Contenance : 20 et 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.

A partir de ~~401.00~~
360.90 €HT
Franco

-10%



Contenance (l)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
			Remise	€ HT
20	9	DDJF1335	-10%	360.90
35	10	DDJF1336	-10%	443.70

Cendrier inox

- Fixation murale ou sur platine.
- Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
- Fabrication en inox poli ou brossé.
- Fermeture par serrure à clé cylindrique.

Livré avec : accessoires de montage.

A partir de ~~170.00~~
136.00 €HT
Franco

-20%



Fixation murale				Fixation sur platine			
Capacité : 2,4 litres				Capacité : 4,2 litres			
Dim. : Ø 180 x H 500 mm				Dim. : Ø 120 x H 1030 mm			
Coloris corps	Réf.	Quantité 1		Réf.	Quantité 1		
		Remise	€ HT		Remise	€ HT	
Inox poli	DDIJ1153	-20%	136.00	-	-	-	-
Inox brossé	DDIJ1154	-20%	136.00	DDIJ1156	-20%	289.00	231.20

Miroir de surveillance

Utilisation intérieure : Surveillance de magasins, caisses, bureaux...


Le bombage offre un champ de vision à 90° permettant la surveillance du lieu par l'utilisateur.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
- **Garantie : 3 ans.**
- Livré avec fixation rigide.

-20%

A partir de ~~72.00~~
57.60 €HT
Franco

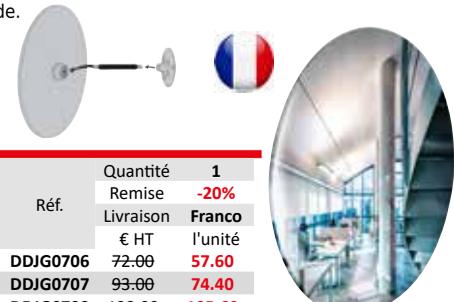

Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Quantité 1	
			Remise	€ HT
Ø 300	2 m env.	DDJG0706	-20%	57.60
Ø 400	4 m env.	DDJG0707	-20%	74.40
Ø 600	8 m env.	DDJG0709	-20%	105.60

Diabie monte-escaliers électrique

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

- Capacité : 170 kg.
- Timon ajustable et inclinable, bras rotatif.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP54.
- Bavette aluminium rabattable L 400 x l. 240 mm.
- Dim. hors tout : L 545 x l. 540 x H 1590 mm.
- Dim. replié : L 308 x l. 545 x H 1195 mm.
- Niveau sonore < 70 dB.
- Autonomie : 60 - 135 étages.
- Temps de charge : 3 H.
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Frein de sécurité.
- Poids : 26 kg.

Livré avec chargeur, batterie lithium et sangle de maintien.

Ce matériel peut être éligible à des subventions pour les Troubles Musculo-squelettiques (T.M.S).

Renseignez-vous auprès de vos organismes.

-16%

~~2860.00~~
2399.00 €HT
Franco

OPTIONS



Porte chaise



Extensions de bavette



Trépied repliable




Dispositif pour porte



	Quantité	1
Réf.	Remise	-16%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAA0341	2860.00	2 399.00

Plus de 10 000 références sont à découvrir dans le catalogue général.
Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.

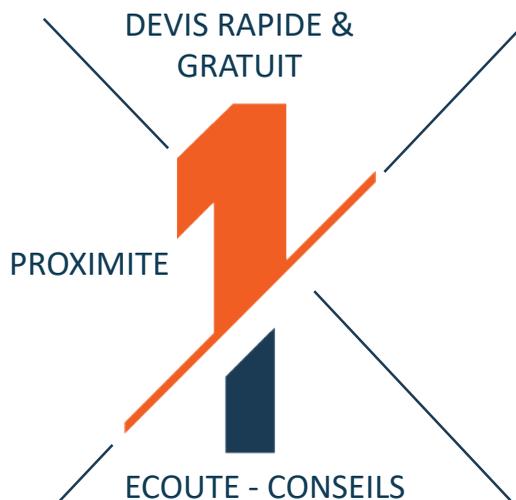

Tél. : 05 56 64 86 90
contact@one-industry.fr
GIRONDE (33460 ARSAC)
www.one-industry.fr

Retrouvez-nous 24H/24 sur : www.catalogue-pro.fr/one-industry/

Partenaire du réseau **DIRECT**